

光 Laser  
COM


COM<sup>2</sup>series

高性能レーザー彫刻システム

for Windows

Laser  
COM 21

The Best Laser Engraver Made !

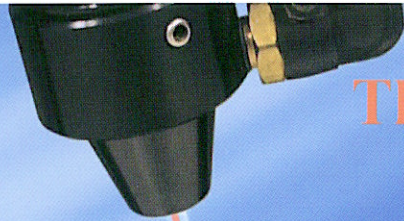

Change your  
Open p. m. 5:00  
SHOT BAR

© NANIWA®

NANIWA ABRASIVE MFG. CO., LTD.





# レーザー彫刻で ニュービジネス。

ゴム印や銘板への彫刻から  
多岐にわたる素材への彫刻など、  
商品に付加価値を与えます。



オリジナル、小ロットが  
お店の繁栄を約束します。

金属



石・ガラス






樹脂



ゴム

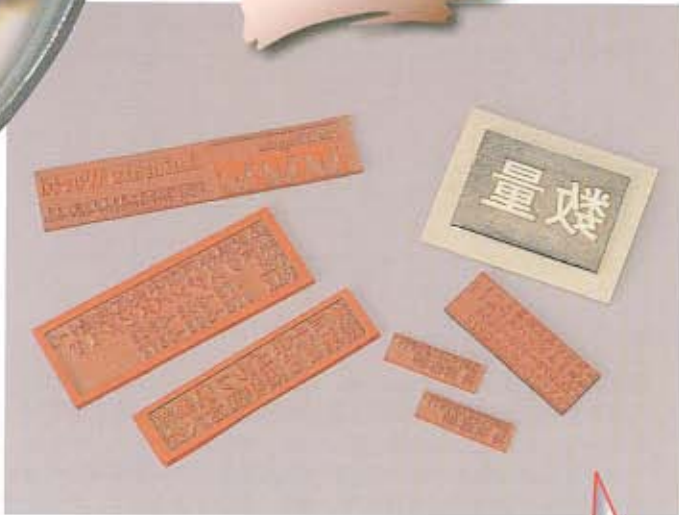

木材



いろいろな材質に彫刻できます。

皮革



布・紙



## ■ L-COM 21 主要仕様

機 種	L-12	L-25	L-30	L-50	L-100
レーザー発振装置	密閉型炭酸ガスレーザー (米国シンラッド社製)				
冷却装置	空 冷			水 冷	
出力	12W	25W	30W	50W	100W
出力制御	0%・100%デジタルパワーコントロール 16色階調コントロール				
最大加工範囲	W635mm×D457mm				
最大材料寸法	W800(680)mm×D570(∞)mm×H165(165)mm ※ ( )内は扉を開いた場合				
機械寸法	W1125mm×D720mm×H1005mm				
加工速度	2.5mm/sec～1066mm/secの間で可変 16色階調コントロール				
高さ制御	自動				
描画解像度	200dpi・250dpi・300dpi・500dpi・600dpi・1000dpi				
インターフェース	RS-232C・8ビットパラレル				
ビームスポット径	70ミクロン(オプション50ミクロン)				
受信バッハ容量	標準16MB(オプション64MBまで拡張可能) 100ファイルまで記憶可能				
本体重量	150kg				
安全規格	JIS規格クラス1レーザー装置				
電源	AC110V・AC220V 50・60Hz(自動スイッチ)				220～240V
動作環境	5℃～35℃ 35%～75%(Rh) 結露しないこと				

## ■ L-COM 21 オプション


- ロータリーアタッチメント
- デュアルヘッド
- ハニカムテーブル

## ■ 動作環境

### 必要機器構成

- パーソナルコンピュータ  
CPUにMMX Pentium/233MHz以上 (PentiumⅢプロセッサ以上を推奨)、もしくは、その互換CPUを搭載し、64MB以上(128MB以上を推奨)のメモリーを搭載し、最低必要空き容量300MB(別途データ領域必要)ハードディスク、Microsoft Windows 98/Meが稼働するパーソナルコンピュータ。  
(WindowsNT、Windows2000では動作しません)
- ディスプレイ  
Microsoft Windows98、Microsoft WindowsMeに対応した、マルチスキャンディスプレイ(17インチ以上を推奨)
- スキャナ  
Microsoft Windows98/Meに対応したTWAIN対応スキャナ。
- エアアシスト装置
- バキューム装置

- MMX Pentium、PentiumⅢは、米国インテル社の商標または登録商標です。その他記載の製品名及び社名は商標または登録商標です。
- Microsoft Windows98、Microsoft WindowsMeは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
- 本製品の一部または全部を複製、複製、改変することは、その形態を問わず禁じます。
- 当社は、使用者がこのソフトウェアを使用する事によって発生した直接的、間接的もしくは波及効果による損害、使用利益及び得ばかりし、利益の損失等に対して一切の責任を負わないものとします。
- 本製品の内容は予告なく変更することがあります。
- 画面は開発中のものです。



## 安全性について

本レーザーシステムはJIS「レーザー製品の放射性安全基準C6802 1991年発行(準拠)」のクラス1レーザー装置に該当し、最も安全なレーザー装置です。レーザー発振器そのものはクラス4レーザー装置に該当しますが、装置の扉が開けられたときにはレーザー光が自動的に発振停止するセーフティインターロック機構を装備し、かつ保護部で覆われているのでクラス1レーザーに該当します。正しく安全にご使用いただくために、ご使用の際は必ず取り扱い説明書をご覧ください。

## ■代理店

## ■総発売元

# ナニワ研磨工業株式会社

〒557-0013 大阪市西成区天神の森1-17-17

■お問い合わせは  
Tel.06-6661-1171(代) Fax.06-6651-8367

■ホームページ  
<http://www.naniwa-kenma.co.jp/>